

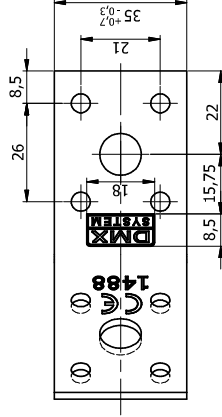
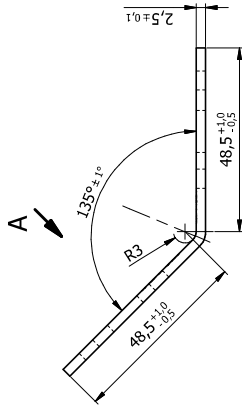


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Revi/Opis										Data		Zmienił		Zatwierdził	

Ten dokument jest wyłączną własnością DOMAX Sp. z o.o. Nie może być kopiowany w całości, ani w części bez pisemnej zgody DOMAX Sp. z o.o. Jego zawartość nie może być udostępniana osobą trzecim, ani używana do nieautoryzowanych celów. Naruszenia będą ścigane.

Widok A



- Uwagi:
1. Tolerancje ogólne PN-EN 22768 mK
  2. Zabezpieczenie antykorozyjne – ocynk ogniowy Z275.
  3. Cechy nabijac na głębokość 0,1 [mm].
  4. Szczegółowe wymiary cech wg S-DMX03 oraz S-CE.
  5. Dopuszcza się wykonanie bez nabytych cech.

Blacha	1	X2,5-100X35 (LP 1)	DX51D	0,75	0,062
Pos.	Detail	Ilość	Opis	Materiał	Pow. [m <sup>2</sup> ]
					Waga [kg]
Projektował	K. Rytlewski		Zatwierdził		
Kreślił	K. Rytlewski		Skala		
Index	4081	Data	10.07.2017	1:2	
Kątownik KLR 1			KLR 1		
KLR 1			1/1		
domax			DOMAX Sp. z o.o.		